

BTP-1100/1500


UNIDADES COMPACTAS DE HIDROMASAJE

- Asíncrono, dos polos.
- Protección IP 55.
- Aislamiento clase F.
- Operación continua.
- Protección térmica incorporada.

- Succión y descarga montajes en polipropileno.
- Eje del motor en acero inoxidable AISI-420.
- Impulsor en PPO.
- Sello mecánico en grafito y cerámica.
- Carcasa motor en aluminio L-2521.



GRÁFICO DE DESEMPEÑO

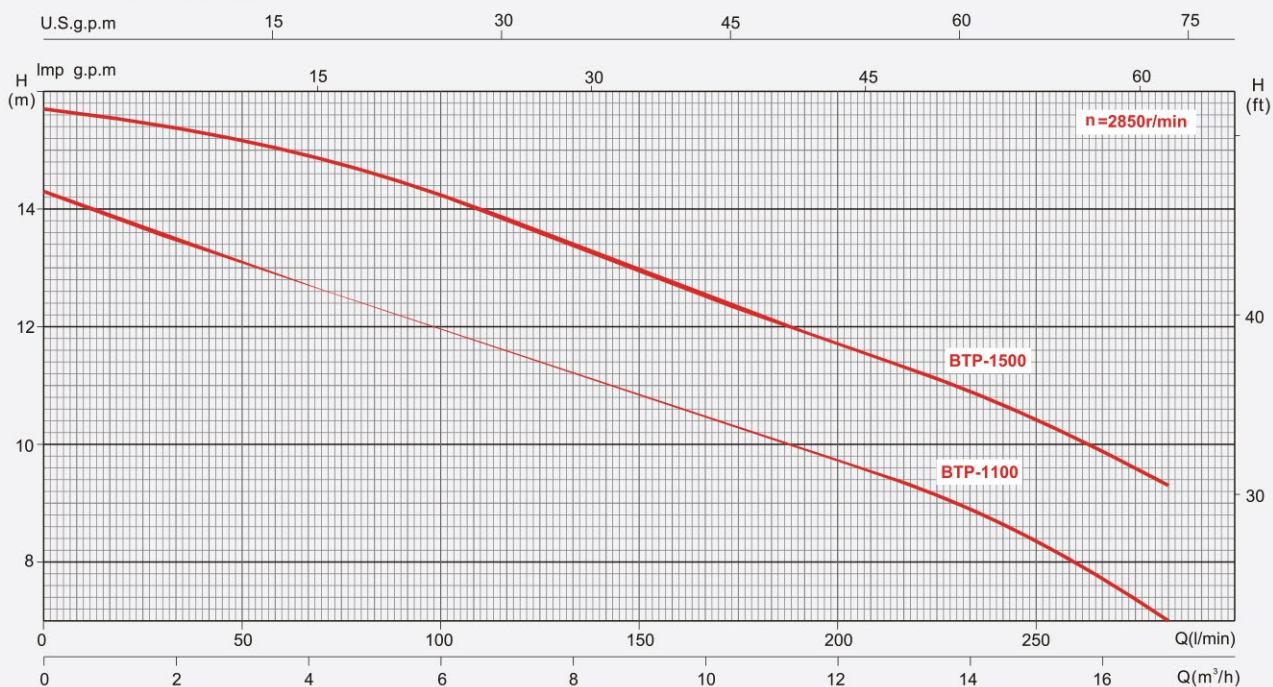

DATOS TÉCNICOS

MODELO	HP	P1 (KW)	V		A		Q	L/min	0	83	133	183	233	283	333
			1~	3~	1~	3~									
			50HZ	50HZ	220	380									
BTP-1100	1	1.1	220		5.2			14.5	12.3	11.2	10.1	8.9	7.0		
BTP-1500	1.5	1.5	220		6.2			15.7	14.8	13.0	12.1	10.9	9.3	7.5	