

BTP-1100B/1500B/2200B/2500B


Bombas silenciosas de una etapa centrífugas, autoaspirantes, completas con prefiltro.

- Asíncrono, dos polos.
- Protección IP 55.
- Aislamiento clase F.
- Operación continua.
- Protección térmica incorporada.

- Cuerpo, pie bomba y difusor en fibra de vidrio y polipropileno.
- Impulsor en vidrio cargado Noryl.
- Soporte sello en vidrio cargado Luranyl.
- Eje motor en acero inoxidable AISI 420.
- Sello mecánico en grafito y alumina.
- Carcasa motor en aluminio L-2521.
- Bobinados impregnado con resina epoxi.



GRÁFICO DE DESEMPEÑO

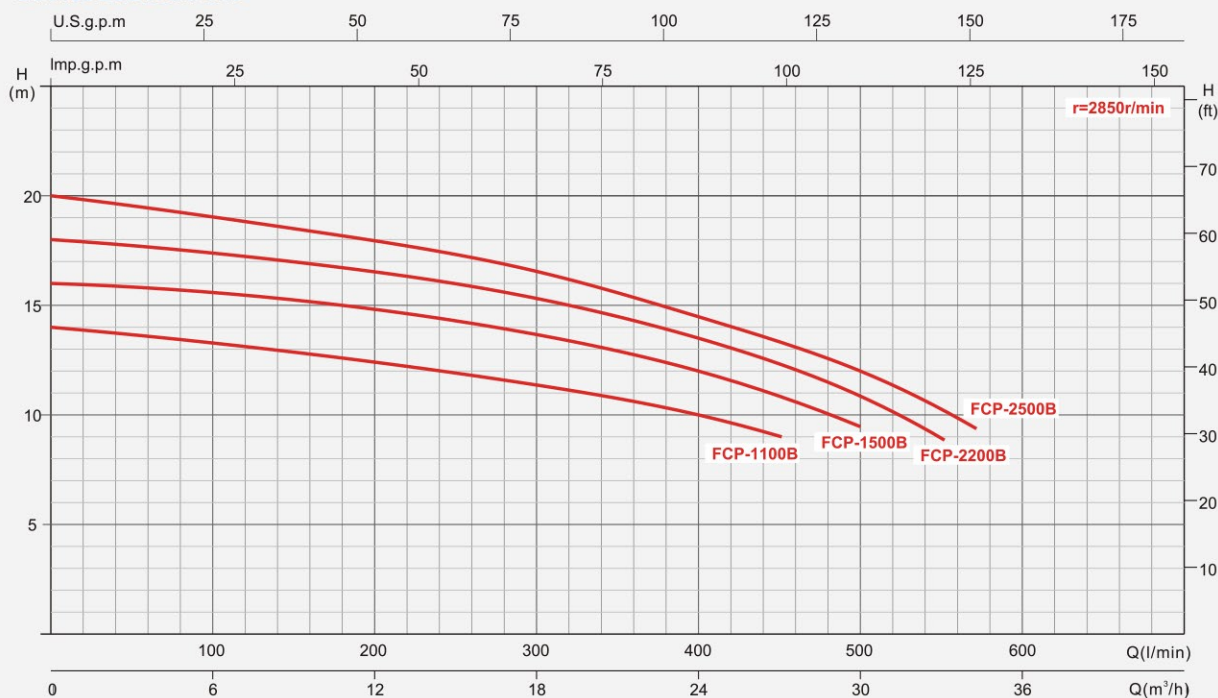

DATOS TÉCNICOS

MODELO	HP	KW	V		A		P1(KW)	Q	Q									
			50HZ	50HZ	220V	380V	1~/3~		L/min	0	150	250	300	350	400	450	500	550
FCP-1100B	1.5	1.1	220	380	7.9	3	1.9	m³/h	0	9	15	18	21	24	27	30	33	
FCP-1500B	2	1.5	220	380	10	3.9	2.2	H(m)	14	12.5	12	11.5	11	10	9.5			
FCP-2200B	3	2.2	220	380	13.1	4.9	2.8		16	15	14.5	14	13	12	11	9.5		
FCP-2500B	3.5	2.5	220	380	15	5.5	3.2		18	17	16	15.5	14.5	13.5	12	11	9	
									20	18.5	17.5	16.5	15.5	14.5	13	12	10	