


BTP-2200/3000/4000

UNIDADES COMPACTAS DE HIDROMASAJE

- Asíncrono, dos polos.
- Protección IP 55.
- Aislamiento clase F.
- Operación continua.

- Succión y descarga montajes en polipropileno.
- Eje del motor en acero inoxidable AISI-304.
- Impulsor en Polipropileno.
- Sello mecánico en grafito y cerámica.
- Carcasa motor en aluminio L-2521.
- Enrollado reforzado con resina Epoxy

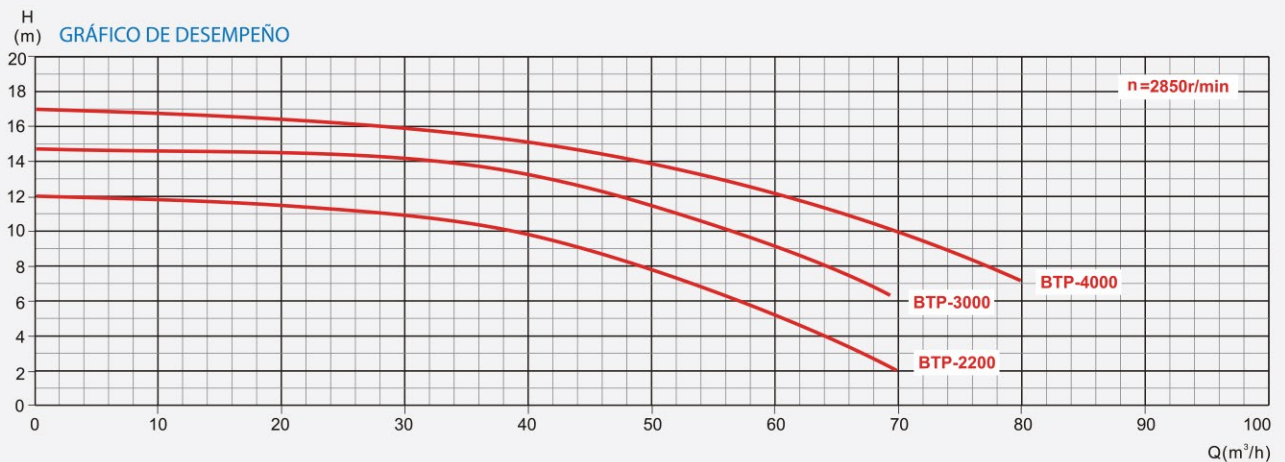

DATOS TÉCNICOS

MODELO	HP	KW	V		A		P1(KW)	Q	L/min m³/h	H(m)							
			1~	3~	1~	3~				0	333.3	500	666.7	833.3	1000	1166.7	1333.3
			50HZ	50HZ	220	380				0	20	30	40	50	60	70	80
BTP-2200	3	2.2	220	380	15	4.9	2.8	H(m)	12	11.7	10.5	9.8	7.9	5.8	2.1		
BTP-3000	4	3		380		6.4	3.6		14.5	14.2	14	13.4	11.5	9.5	6.7		
BTP-4000	5.5	4		380		8.3	4.7		17	16.2	16	15.3	13.8	12.5	9.5	7.5	