

BTP-2200A/3000A/4000A

UNIDADES COMPACTAS DE HIDROMASAJE

- Asíncrono, dos polos.
- Protección IP 55.
- Aislamiento clase F.
- Operación continua.
- Protección térmica incorporada.

- Succión y descarga montajes en polipropileno.
- Eje del motor en acero inoxidable AISI-420.
- Impulsor en PPO.
- Cierre mecánico en grafito y cerámica,.
- Carcasa motor en aluminio L-2521.


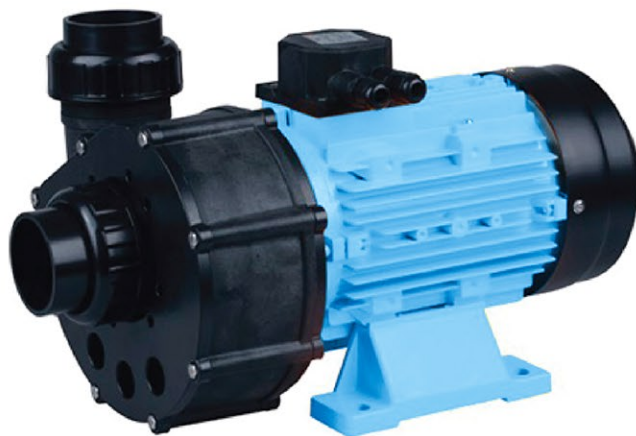


GRÁFICO DE DESEMPEÑO

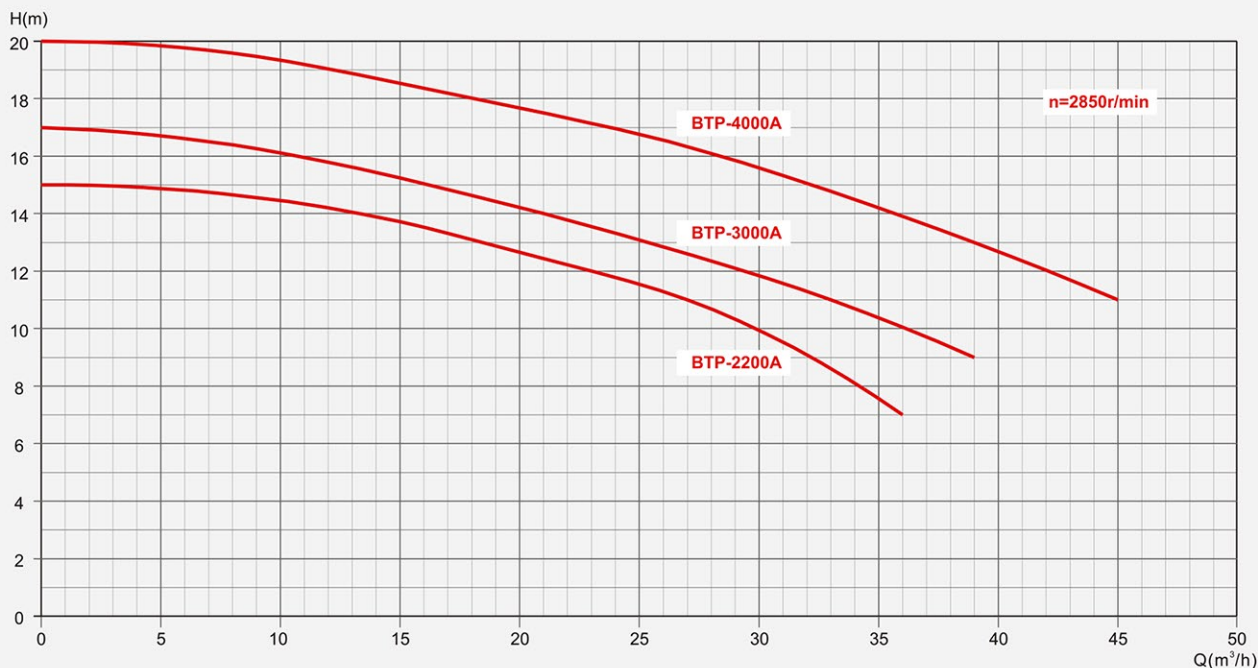

DATOS TÉCNICOS

MODELO	HP	KW	V		A		P1(KW)	Q	L/min								
			1~	3~	1~	3~			0	150	250	350	450	550	650	750	
			50HZ	50HZ	220	380			m³/h								
BTP-2200A	3	2.2	220	380	15	4.9	2.8	15	14.5	13.5	12.5	11	9				
BTP-3000A	4	3		380		6.4	3.6	17	16	15	14	13	11	9			
BTP-4000A	5.5	4		380		8.3	4.7	20	19.5	18.5	17.5	16.5	15	13	11		