

BTP-250/370/550/750


UNIDADES COMPACTAS DE HIDROMASAJE

- Asíncrono, dos polos.
- Protección IP 55.
- Aislamiento clase F.
- Operación continua.
- Protección térmica incorporada.

- Succión y descarga: montajes en polipropileno.
- Eje del motor: en acero inoxidable AISI-420.
- Impulsor: en PPO.
- Sello mecánico: en grafito y cerámica.
- Carcasa motor: en aluminio L-2521.



GRÁFICO DE DESEMPEÑO

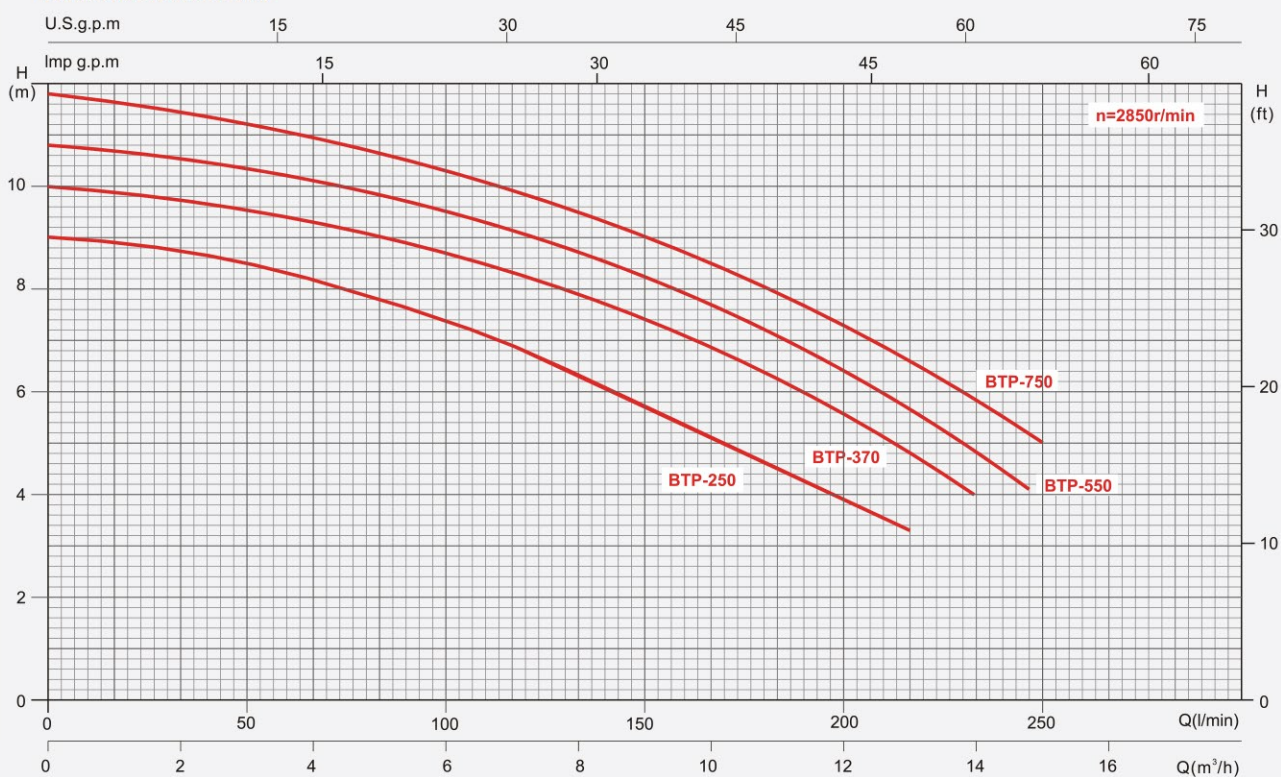

DATOS TÉCNICOS

MODELO	HP	KW	V		A		P1(KW)		Q	H(m)						
			1~	3~	1~	3~	1~	3~		0	50	100	150	175	200	250
			50HZ	50HZ	220	380	1~	3~		L/min	0	50	100	150	175	200
BTP-250	0.33	0.25	220		2.3		0.5		9	8.5	7.5	5.7	4.7	3.9		
BTP-370	0.5	0.37	220		2.9		0.65		10.0	9.6	8.3	7.1	5.8	5		
BTP-550	0.75	0.55	220		3.2		0.71		10.8	10.5	9.8	8.3	7.4	6.4	4.2	
BTP-750	1	0.75	220		3.7		0.85		11.8	11.3	10.8	9.2	8.2	7.1	5.1	