


Filtración y recirculación de aguas para piscinas medianas y comerciales

- Asíncrono, dos polos.
- Protección IP 55.
- Aislamiento clase F.
- Operación continua.

- Cuerpo de la bomba y prefiltro en hierro fundido.
- Paletas en HT200.
- Eje del motor en acero inoxidable AISI304.
- Sello mecánico en grafito y cerámica.



GRÁFICO DE DESEMPEÑO

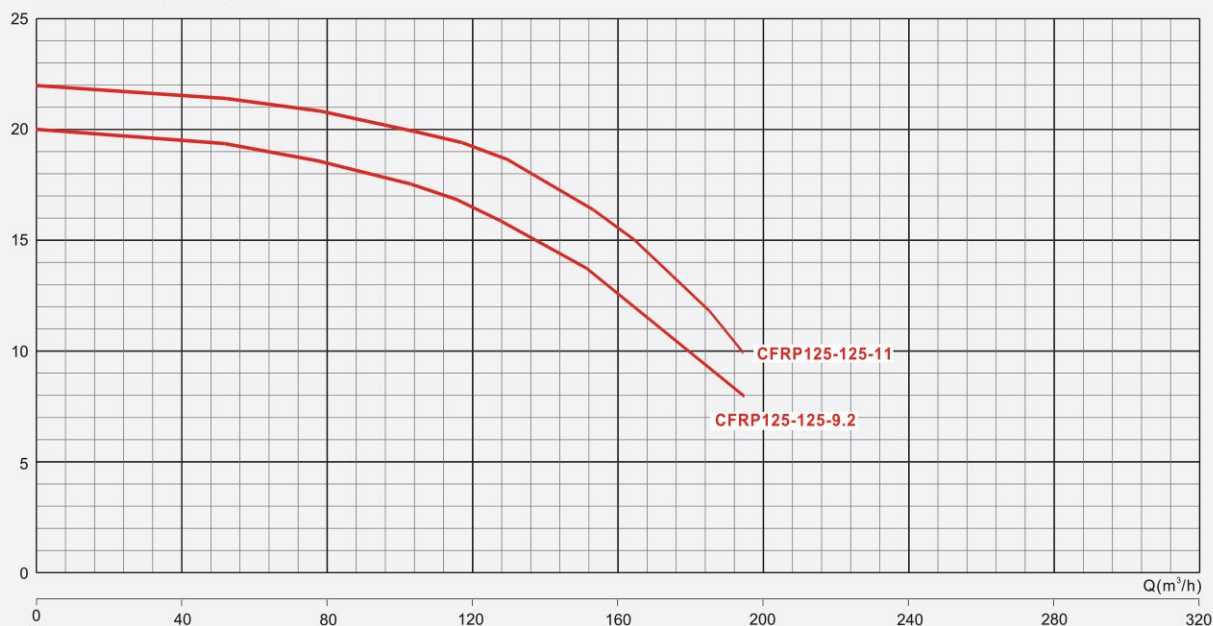

DATOS TÉCNICOS

MODELO	HP	KW	V	A	P1(KW)	Q	L/min	0	1500	1750	2417	3000	3500	4000	4300	4583	4833
			50HZ	380	3~		m³/h	0	90	105	145	180	210	240	258	275	290
CFRP125-125-11	20	15	380	28	16.9	H(m)	20	19.5	19	18	17	15.5	13	11	9		
CFRP125-125-9.2	25	18.5	380	34.3	20.6		22	21.5	21	20	19	17.5	15	13	11	8	