
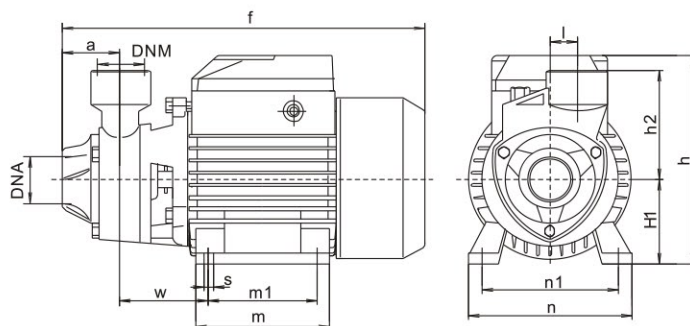


La serie GPM son bombas periféricas, debido al borde periférico del impulsor que contiene numerosas palas radiales, diseñadas para dae energía al fluido que se bombea.

- Taza de fluidos hasta: 60L/min (3.6 m³/h)
- Cabeza dinámica hasta: 66m
- Alcance de succión: 8m
- Temperatura hasta: +60°C
- Máximo de temperatura ambiental: +40°C

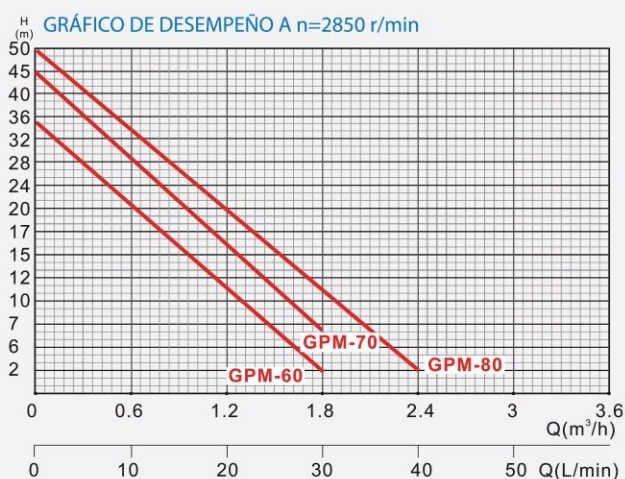

DATOS TÉCNICOS n=2850 rpm

MODELO	Poder		Q m ³ /h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3
Monofase	KW	HP	L/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
GPM-60	0.37	0.50	H (m)	35	30	20	16.5	12	7	2				
GPM-70	0.55	0.75		45	36	30	23	15	12	6				
GPM-80	0.75	1		50	40	35	27	24	17	10	7	2		

MODELO	DNA	DNM	DIMENSIONES mm										
Monofase			a	f	h	h1	h2	i	m	n	n1	w	S
GPM-60	1"	1"	42	221	152	75	63	20	80	120	100	63	7
GPM-70	1"	1"	55	271	179	85	71	20	90	134	112	68	7
GPM-80	1.5"	1.5"	55	271	179	85	71	20	90	134	112	68	7