

BOMBAS SERIE JP AUTOSEBANTES


La Serie de Electrobombas autocebantes JP, equipadas con el enchuf, el cable de alimentación y el interruptor a prueba de agua, son adecuadas para la jardinería, abastecimiento de agua, lavado, aumentar la presión de agua, etc. Por lo general se puede combinar con un interruptor de presión y un tanque de compensación para ser utilizado como un sistema para la distribución de agua doméstica.

- Cuerpo de la bomba en ABS reforzado / PPO
- Impulsor en Latón / Noryl / PPO
- Eje del motor en 45 # acero / acero inoxidable
- Clase de aislamiento: B / F
- Grado de protección IP44 / IP54
- Cierre mecánico en Carbón-cerámica / a petición

Motor con protector térmico bajo petición



GRÁFICO DE DESEMPEÑO A n=2850 r/min

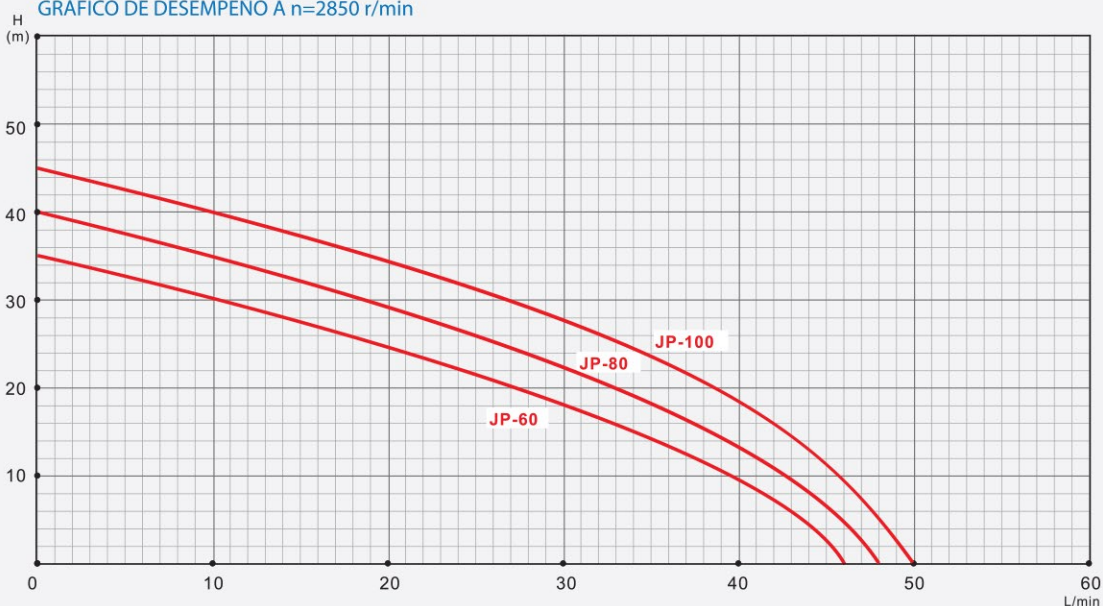

DATOS TÉCNICOS

MODELO	Cap. Max. L/min	Cabeza Max. (m)	Max. Suct. lift (m)	Velocidad (r.p.m.)	Poder (w)	Voltage (v)	Frecuencia (Hz)	Diámetro Bomba	Peso Neto (Kg)	Dimensiones Generales (mm)
JP-60	46	35	9	2850	460	220	50	1"X1"	8.0	410X220X360
JP-80	48	40	9	2850	600	220	50	1"X1"	9.7	410X220X360
JP-100	50	45	9	2850	750	220	50	1"X1"	9.9	410X220X360